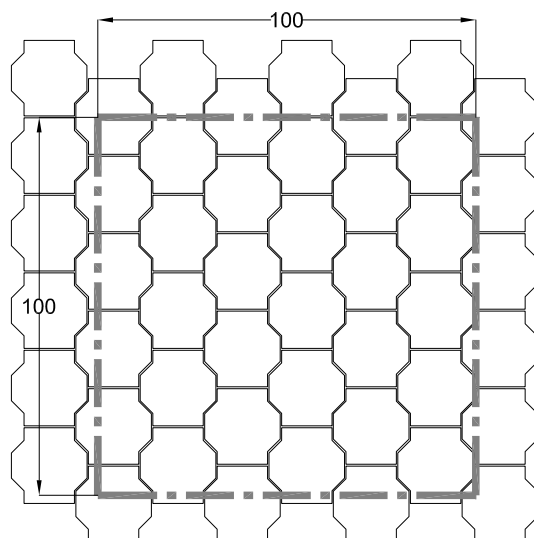
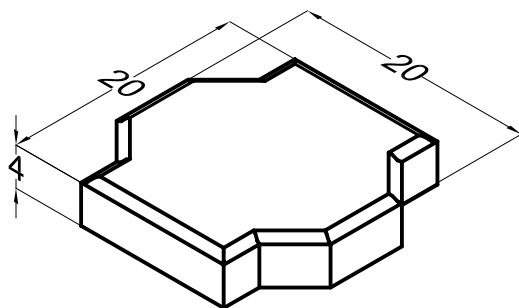



**DATOS TECNICOS**

DATOS TECNICOS		
MEDIDA	4x20x20	CM
SUPERFICIE POR PIEZA	357	CM²
PIEZAS POR M²	28	PZAS
RESISTENCIA A LA COMPRESION	250	KG/CM²
PESO POR PIEZA	3 KG	
ENVIO		
M2/CAMION RABON (10ton)	115	M2
M2/CAMION TORTON (15 Ton)	175	M2
M2/CAMION TRAILER (28 Ton)	330	M2

DATOS DE COLOCACION

JUNTA	MIN. 3 mm. MAX.10 mm.
USO	USO PEATONAL , andadores plazuelas y banquetas.
INSTALACION	Asentado con mortero sobre una base de material mejorado. Aplicar arena cernida en las juntas. Se tendrá que confinar el área por medio de guarniciones prefabricas o coladas en sitio.
COLORES DISPONIBLES	GRIS, ROSA, PAJA, OCRE, NARANJA

Adoquines y adocreto fabricados de concreto para andadores o vialidades, con resistencias a la compresión indicadas de acuerdo a su uso, superando las normas NMX-C-036-ONNCCE-2004 y NMX-C-314-1986.

**ESTOS ADOCRETO
TAMBIEN SE ENCUENTRA
EN MEDIDAS Y
ESPEORES DE:**

