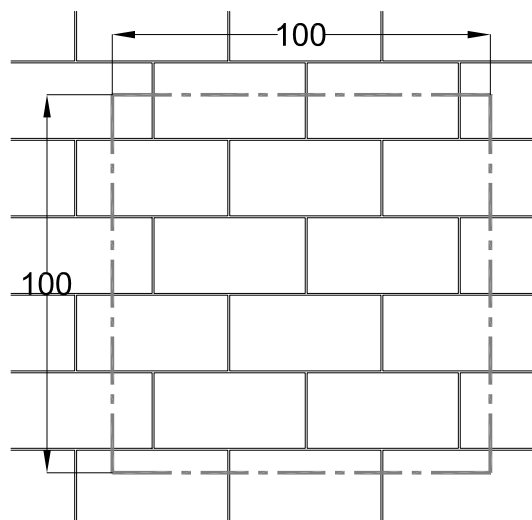
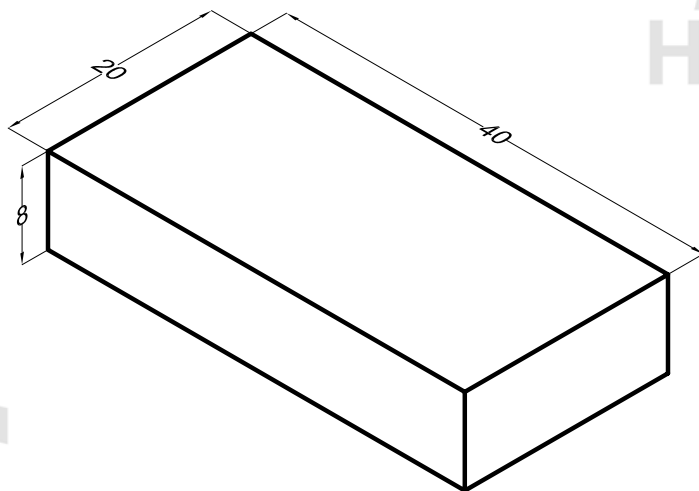



**DATOS TECNICOS**

DATOS TECNICOS		
MEDIDA	8x20x40	CM
SUPERFICIE POR PIEZA	800	CM²
PIEZAS POR M²	11	PZAS
RESISTENCIA A LA COMPRESION	350	KG/CM²
PESO POR PIEZA	13 KG	
ENVIO		
M2/CAMION RABON (10ton)	70	M2
M2/CAMION TORTON (15 Ton)	105	M2
M2/CAMION TRAILER (28 Ton)	195	M2

DATOS DE COLOCACION

JUNTA	MIN. 3 mm. MAX.10 mm.
USO	TRANSITO PESADO , en avenidas y calles principales
INSTALACION	Asentado sobre cama de arena de 4 cm.cuidando los niveles.Aplicar arena cernida en las juntas. Se tendrá que confinar el área por medio de guarniciones prefabricas o coladas en sitio.
COLORES DISPONIBLES	GRIS, ROSA, PAJA, OCRE, NARANJA

Adoquines y adocreto fabricados de concreto para andadores o vialidades, con resistencias a la compresión indicadas de acuerdo a su uso, superando las normas NMX-C-036-ONNCE-2004 y NMX-C-314-1986.

ESTE ADOCRETO TAMBIEN SE ENCUENTRA EN MEDIDAS Y ESPESORES DE:

